


POWER SHOVEL
PC28UU


NAB (517)

0744

外形図

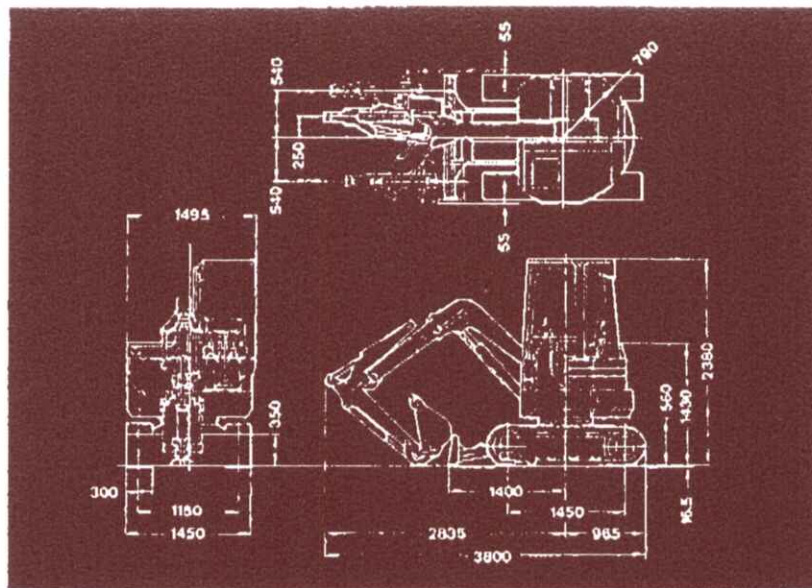

作業範囲図

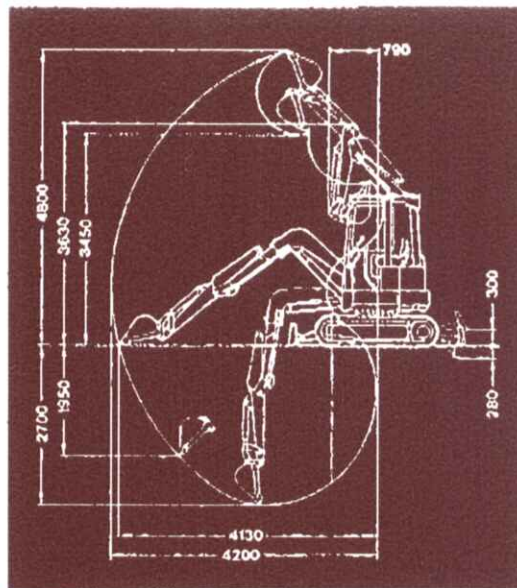

仕様

運転整備重量/機体重量	2900kg/2350kg
エンジン出力	23PS/2500rpm
バケット容量(標準)	0.03~0.09m ³ (0.07m ³) (ミニ表示0.12m ³)
バケット幅(サイドカット含む)	480mm
作業機最小旋回半径	790mm

性能

走行速度	2.0km/h
最大掘削力	2140kg
バケットオフセット量	左540mm~右540mm
旋回速度	9.5rpm
登坂能力	30°
掘削圧標準シュー(300mm)装着時	0.3kg/cm ²

旋回装置	
駆動方式及び減速機形式	油圧駆動・平歯車式
旋回ブレーキ形式	油圧式ロック
走行装置	
駆動方式	油圧駆動
走行ブレーキ形式	油圧式ロック
標準シュー形式	酒橋柱立式ダブルグローサ
履帯調整機構	グリース式
油圧装置	
油圧ポンプ形式	歯車式
油圧モータ(走行/旋回)	ピストン式(2個/1個)
セット圧力	200kg/cm ²

作業範囲(ホー作業時寸法)

最大掘削深さ	2700mm
最大掘削半径	4200mm
最大床面掘削半径	4130mm
最大ダンプ高さ	3450mm
最大掘削高さ	4800mm
最大垂直掘削深さ	1950mm
作業機最小旋回半径	790mm
履帯外掘削量(左/右)	55mm/55mm

エンジン

名称	小松3D78-1Fディーゼルエンジン
形式	4サイクル水冷直列立形直噴式
総排気量	1232cc
定格出力	23PS/2500rpm

各部装置構造

ブレード幅×高さ	1450mm×350mm
----------	--------------

水・油類の容量

燃料(軽油)	32ℓ
作動油/交換油量	(EO)56ℓ/38ℓ

UUシリーズラインナップ

PC12UU	PC28UU	PC38UU	PC50UU	PC75UU
最大掘削深さ..... 2200mm	最大掘削深さ..... 2700mm	最大掘削深さ..... 3200mm	最大掘削深さ..... 3800mm	最大掘削深さ..... 4200mm
最小旋回半径..... 665mm	最小旋回半径..... 790mm	最小旋回半径..... 900mm	最小旋回半径..... 990mm	最小旋回半径..... 1150mm
運転整備重量..... 2000kg	運転整備重量..... 2900kg	運転整備重量..... 3945kg	運転整備重量..... 5100kg	運転整備重量..... 7760kg
バケット容量..... 0.05m ³	バケット容量..... 0.07m ³	バケット容量..... 0.1m ³	バケット容量..... 0.2m ³	バケット容量..... 0.25m ³

機体重量3トン未満の建設機械の運転には「車輦系建設機械の運転資格に係わる特別教育」の取得が必要です。コマツでは下記の専科講習所で各種講習を実施しておりますのでご利用ください。
本報は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

●お問い合わせは

KOMATSU

コマツ
営業本部
〒107 東京都港区赤坂2-3-6 TEL. 03 5561 2714

北海道支社 TEL. 011 251 8788	中部支社 TEL. 0588 77 1131
東北支社 TEL. 022 231 7111	大阪支社 TEL. 06 864 2121
関東支社 TEL. 048 647 7211	中国九州支社 TEL. 092 641 3114
東京支社 TEL. 0462 24 3311	

オペレータの養成(大特免許・建設機械講習)のご相談はコマツの教育センターへ

小松教育センター	北海道教育センター TEL. 011 377 3886
東京教育センター TEL. 0427 95 3071	九州教育センター TEL. 092 935 4131
大阪教育センター TEL. 0720 49 2063	
関東教育センター TEL. 0701 44 3930	
小松メック南門教育センター TEL. 0429 53 4430	